



RADIO
FREQUENCY

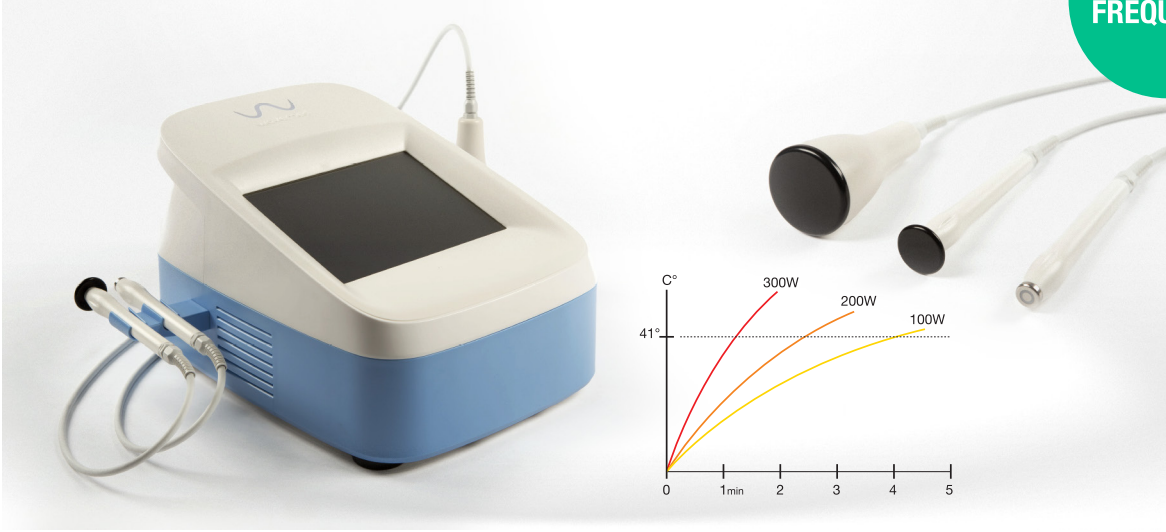

Maksimum güç

300 watt çıkışı ile piyasada benzersiz olan Modula RF, mükemmel sonuçlar elde ederek hemen tedavi sıcaklığına (41°C) ulaşır. Burada tamamen İtalya'da tasarlanan sağlam, güvenilir ve etkili bir teknolojinin sırrı yatıyor.

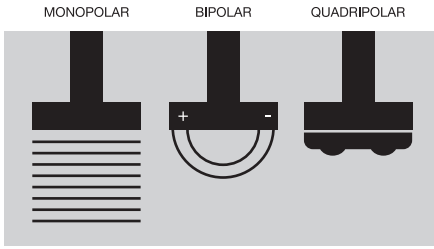

Üç hareketle gençleştirme (Rejuvenasyon)

İki farklı şekilde enerjiyi vererek, yüzünüze ve vücut cildinize ton ve esneklik kazandırarak, hedefli bir şekilde çalışabilirsiniz. Monopolar teknolojisinin derin ışınlanması ile garanti edilen vücut tedavilerine ek olarak, yüzün daha hassas bölgeleri hassas bipolar etki ile tedavi edilir. Sonuncusu özellikle bireysel kusurlar üzerinde çalışır.

Başka bir olasılık da, vücuda ısıyı daha geniş bir alana odaklamak için quadripolar teknolojisini uygulamaktır.

Yan etkiler olmadan verimlilik

Güvenli ve ağrısız tedaviler sağlamak için Wavemed, ATC (Auto Temperature Control System) Otomatik Sıcaklık Kontrol sistemini geliştirdi. Tüm el aparatlarında bulunan bir sensör, tedavi edilen alanın sıcaklığını tespit eder ve bu değer cihazda görüntülenir. Bu şekilde müşterinin rahatını kontrol altında tutabilirsiniz. Ancak cihaz bundan daha fazlasını sunar. Tamamen otomatik modda çalışmayı tercih ederseniz, bir sıcaklık sınırı belirlenebilir ve müşterinizin cildi daima korunur.

Tastamam, basit ve pratik

DCS (Detection Control System) Algılama Kontrol Sistemi ile el aparatını basit ve güvenli bir şekilde değiştirebilirsiniz. Sadece arka panele yerleştirin ve Modula bunu otomatik olarak tanıyacaktır. Bu, bir seans sırasında fraksiyonel bir RF tedavisinden bipolar tedaviye geçişin daha basit ve daha hızlı olduğu anlamına gelir. DCS, süper donanımlı bir sistemi, kullanımı kolay bir sisteme dönüştüren bir özelliktir.

Bir eylem, iki sonuç

Birden fazla teknolojiyi birleştirerek, iki farklı uygulamayı tek bir el aparatında toplar. RF hareketini kavitasyon veya akustik dalganın zayıflama etkisi ile birleştirerek, tedavi maliyetini yarıya indirebilir ve böylece verimi iki katına çıkarabilirsiniz. Her iki sinerjiyi sağlayan tek cihaz olan Modula, ilk defa iki kat daha etkili olan entegre bir sistemle çalışma imkanı sunuyor.



Modula



RADIO FREQUENCY

General

DCS - Detection Control System
ATC - Auto Temperature Control
Display Touch Screen 10,4"

Power source	110 – 240 VAC 50-60 Hz
Device type	BF
Insulation class	I
Medical Device	Class IIb - CE 1936
Casing	Fire proof ABS
Fuses	2 x 250 V T4A
RF output power	50 W (aesthetics)
RF output power	300 W (medical)
Output frequency	≈ 470 KHz
Face hand-pieces	Monopolar (diameter 35 mm) Fractional
Body hand-pieces	Bipolar (diameter 16 mm) Monopolar (diameter 60 mm) Quadripolar
Connectivity	Wifi, LAN, USB
Size l x h x d	400 x 310 x 230 mm
Accessories	Cart, trolley
Weight	10 kg
Accuracy of displayed values	± 20 %



Yerel Exclusive Distribütör: Prometheus Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.
Eğitim Mah. Asil Sok. 3/42 Avrasya İş Merkezi, 34722 Kadıköy, İSTANBUL
Telefon +90 216 449 19 77 Faks +90 216 338 19 77
www.prometheusmuhendislik.com | info@prometheusmuhendislik.com



Management
System
ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2012
www.tuv.com
ID: 9105085995